

Maricá 08 de agosto de 2023

À Diretoria Operacional Administrativa e Finanças

Comunico que a empresa **ALN EMNPIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** com o CNPJ nº 38.477.034/0001-44, classificada em primeiro lugar no processo licitatório do pregão presencial 21/2023 não entregou no prazo estipulado para amostras, conforme **item 25 - DAS AMOSTRAS** do termo de referência, os equipamentos dos itens **LOTE 1- Item 1.1 - Estação de trabalho perfil básico; Item 1.2 - Estação de trabalho perfil intermediário; Item 1.3 - Estação de trabalho perfil avançado; Item 1.4 - Estação de trabalho perfil portátil (notebook) e Item 1.5 Estação de trabalho perfil portátil (avançado).**

Cordialmente,

  
**Celso Ricardo Fernandes dos Santos**

Mat. 500159

Assessoria da Presidência - TI

DE: Departamento de TI	Nº PROCESSO: 3722/2022
PARA: Pregão Presencial 21/2023	DATA: 04/08/2023
ASSUNTO: Parecer sobre análise de amostras do <b>LOTE 3 – Estabilizadores de Tensão</b>	
<b>LAUDO TÉCNICO</b>	

Prezada Senhora Pregoeira,

Após a realização de análise do equipamento disponibilizado no dia 26 de julho de 2023, pela licitante vencedora do **LOTE 3, empresa ALN EMNPIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 38.477.034/0001-44, em atenção ao que dispõe o item 25 do Termo de Referência, anexo ao Edital do pregão presencial nº 21/2023, Processo nº 3722/2022, apuramos o seguinte:

Referente ao **LOTE 3 - Item 3.1 – Estabilizador de tensão 300va**

Modelo apresentado: Eternity Ref: 003030047

1. Análise de conformidade com as especificações

Componente	Especificação	Atende as especificações	Não atende as especificações
Estabilizador de tensão 300va	Potência: 300VA	X	
	Frequência: 60 Hz	X	
	Voltagem: 115V (entrada e saída)	X	
	Cor: Preto	X	
	Material: Plástico	X	
	Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136	X	
	Botão Liga/Desliga: Temporizado		X
	Curto-circuito	X	
	Surtos de tensão (descarga elétrica)	X	
	Sub/sobretensão de rede.	X	
Sobreaquecimento com desligamento automático	X		



	Sobrecarga com desligamento automático	X	
	Moldado em plástico antichama	X	
	5 níveis de proteção		X
	Monitoramento Remoto de Ambiente		X
	Vídeo ao Vivo via celular		X
	Alarme Anti-intrusão		X
	Net Torpedo		X
	PC Remoto		X
	Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos produtos, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados	X	
	Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou defeitos grosseiros, além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura	X	

**RESULTADO: ITEM REPROVADO**

O equipamento não possui as funções: Botão Liga/Desliga: Temporizado; 5 níveis de proteção; Monitoramento Remoto de Ambiente; Vídeo ao Vivo via celular; Alarme Anti-intrusão; Net Torpedo; PC Remoto.



Após checagem física e técnica com uso do manual (em anexo), informamos que o equipamento apresentado **NÃO ATENDE** a todos os requisitos técnicos mínimos exigidos no Termo de Referência.

Cordialmente,



**Celso Ricardo**

Mat: 500.159

*Tecnologia da Informação*

Enviado por:	Entrega:	Horário:	Recebido por:
Nome: <b>CELSO RICARDO</b> Matricula: <b>500 159</b>	____/____/____		Nome: Matricula:

## Linha Eternity Eletrodomésticos

Código: 0030300047



### Características Básicas

- 300VA
- Tensão de Entrada: 115V
- Tensão de Saída: 115V
- Preto
- Gabinete em Policarbonato

### Características Técnicas

Potência de Saída	300VA
Tensão Saída	115V
Faixa de Regulação de Saída	Não se aplica
Tensão Entrada	115V
Faixa de Regulação de Entrada	Não se aplica
Gabinete	Policarbonato
Rendimento	≥ 93%
Frequência Nominal	= 60 Hz
Corrente Nominal	115V - 2,61A
Fusível	5A
Tempo de Resposta	Menor ou igual a 6 semiciclos
Indicador Luminoso	Informa que o produto está ligado
Tomadas	4 tomadas elétricas tripolares
Cor	Preto
Cabo	PP plano 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Tamanho do Cabo	1,0 m
Distorção	Não introduz distorção Harmônica (THD- taxa de distorção Harmônica)
Proteção	Surtos de energia com filtro de linha, sobrecarga e curto circuito

CONFERE COM ORIGINAL  
500759

## Linha Eternity Eletrodomésticos

Código: 0030300047

### Características Técnicas

Normas NBR 14136

Certificação -

Peso Produto mais  
Embalagem -

Tamanho da  
Embalagem (CxLxA) 21,1 X 11,5 X 16,2 cm

Opcional -

Caixa Master 12 unidades

EAN 13 7899018422347


DUN 14 17899018422344

Classificação Fiscal /  
NCM 9032.89.11

Garantia 12 Meses

500 789



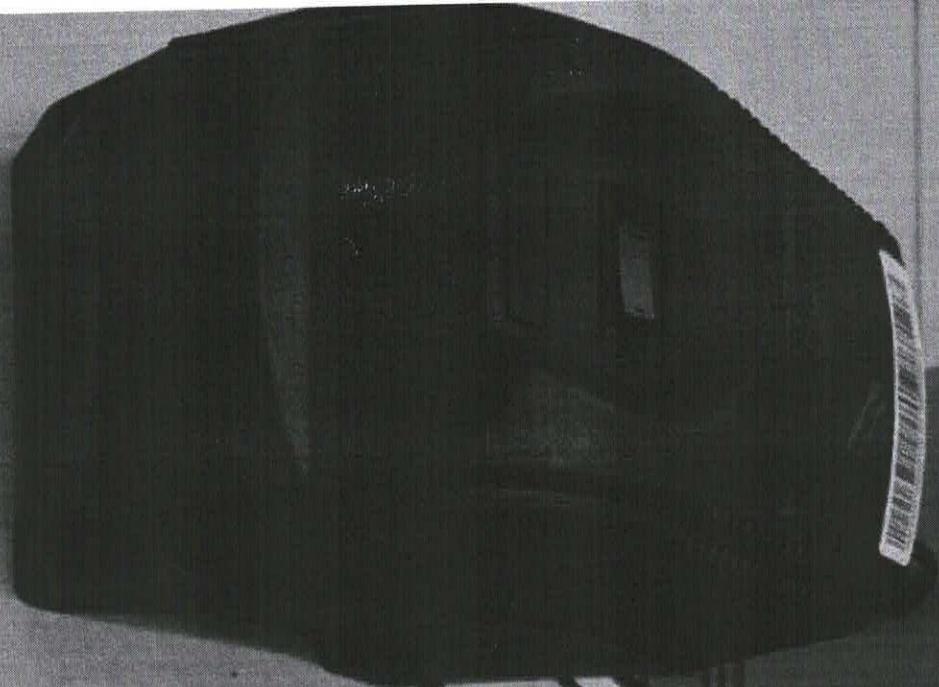

**FORCE LINE**  
UMA NOVA ENERGIA PARA VOCÊ!

# ESTABILIZADOR

## ETERNITY - com Filtro de Linha

Ídeal para  
Eletrodomésticos  
em Geral



Contém: 1 Peça

**Botão Smart**

Chave desliga  
na sobrecarga de energia  
Auto-recarregável

**Proteções:**  
• Sobrecarga  
• Curto-circuito  
• Surto de energia

**300 VA**

Potência

Fontes  
Tropicais

**4**

Micro-  
controlador

Tensão

Micro-  
controlador

**FORCE LINE**  
uma nova energia para você!

500759



DE: Departamento de TI	Nº PROCESSO: 3722/2022
PARA: Pregão Presencial 21/2023	DATA: 08/08/2023
ASSUNTO: Parecer sobre análise de amostras do <b>LOTE 2- Item 2.1 – Monitor 23" com ajuste horizontal e vertical</b>	
<b>LAUDO TÉCNICO</b>	

Prezada Senhora Pregoeira,

Após a realização de análise do equipamento disponibilizado no dia 01 de agosto de 2023, pela licitante vencedora do **LOTE 2, empresa SHIRLEI CRUZ BERNINE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 27.392.288/0001-43, em atenção ao que dispõe o *item 25* do Termo de Referência, anexo ao Edital do pregão presencial nº 21/2023, Processo nº 3722/2022, apuramos o seguinte:

**Referente ao LOTE 2- Item 2.1 – Monitor 23" com ajuste horizontal e vertical**

**Modelo apresentado: HQ SCREEN MODELO 24PHQ-LED**

**1. Análise de conformidade com as especificações**

Componente	Especificação	Atende as especificações	Não atende as especificações
Monitor de Vídeo 23"	Monitor de vídeo com regulagem horizontal e vertical	X	
	Tela 100% plana, com tecnologia LED	X	
	Deverá ser da mesma cor predominante do gabinete do equipamento microcomputador	X	
	Tela de pelo menos 23" de dimensão diagonal interna, do tipo Widescreen com proporção 16:9 (aspect ratio)	X	
	Resolução mínima de 1600 x900 a 60Hz Full HD	X	
	Tempo de resposta de máxima de 4 (quatro) ms	X	
	Painel de giro regulável em altura (mínimo de 10cm), inclinação do painel, assim como a capacidade de articulação para permitir o giro no eixo horizontal, e pivot de rotação (retrato/paisagem)	X	

	Ao menos 02 interfaces sendo 01 (uma) D-Sub e 01 (uma) HDMI		X
	Deverá ser entregue todos cabos, e conectores necessários ao funcionamento do equipamento	X	
	Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos produtos, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados	X	
	Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou defeitos grosseiros, além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura	X	

**RESULTADO: ITEM REPROVADO**

O equipamento entregue não possui interface D-Sub conforme solicitado no termo de referência. O equipamento apresenta apenas 1 interface HDMI e 1 interface VGA, essa última no lugar da interface D-Sub exigida, assim não atendendo aos requisitos técnicos mínimos exigidos no Termo de Referência.

Após checagem física e técnica com uso do manual (em anexo), informamos que o equipamento apresentado **NÃO ATENDE** a todos os requisitos técnicos mínimos exigidos no Termo de Referência.


Cordialmente,

  
 \_\_\_\_\_  
**Celso Ricardo**  
 Mat: 500.159  
*Tecnologia da Informação*

Enviado por:	Entrega:	Horário:	Recebido por:
Nome: <u>CELSON RICARDO</u> Matricula: <u>500.159</u>	____/____/____		Nome: Matricula:

# HQ

screen

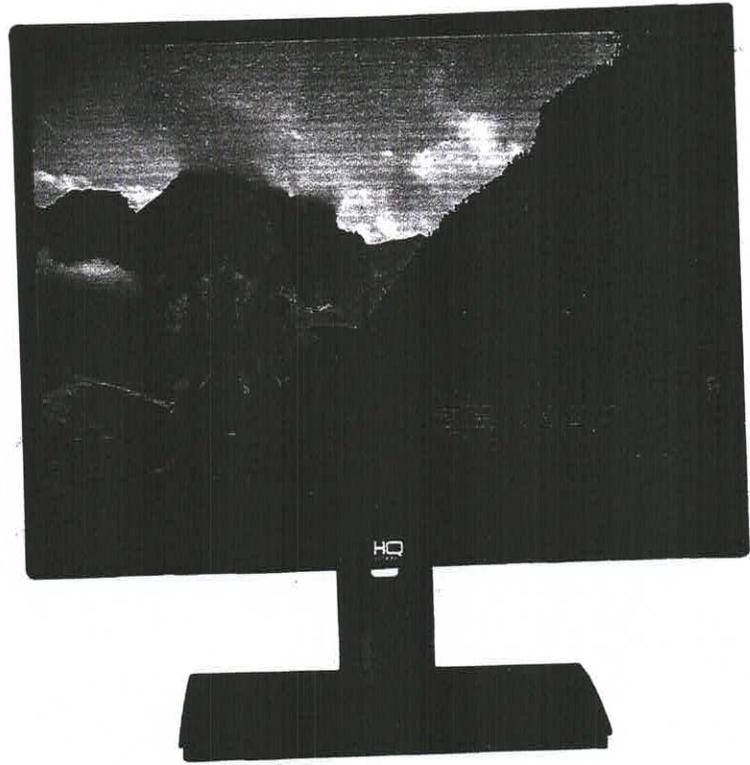

## MANUAL DO USUÁRIO

### 24PHQ-LED

Leia atentamente este manual e guarde para referência futura.

anf  
800 909

CONFERE COM  
ORIGINAL

## 1 PREFÁCIO

- Instruções de segurança
- Instruções antes da utilidade
- Usando o monitor
- Especificação

### Notas, cuidado e avisos

Ao longo deste manual, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou em itálico. Esses blocos são notas, cuidados e avisos, e são usados da seguinte maneira:



**NOTA:** Uma **NOTA** indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o sistema do seu computador.



**CUIDADO:** Um **AVISO** indica um possível dano ao hardware ou a perda de dados e informa como evitar o problema.



**ADVERTÊNCIA:** Um **AVISO** indica o potencial de danos corporais e informa como evitar o problema.

## 2. Introdução à Segurança

Aviso da FCC: Declaração da Interface de Frequência de Rádio da Classe B da FCC AVISO: (PARA MODELOS CERTIFICADOS DA FCC)

**NOTA:** Este monitor foi testado e está em conformidade com os limites para o dispositivo digital da Classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este monitor gera usos e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o monitor, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Evite interferências como fios elétricos ou antenas próximos ao monitor.
- Não exponha o monitor à luz solar direta ou a uma fonte de calor.
- Consulte o centro de serviços disponível nas proximidades para obter esclarecimentos técnicos.

CONFERE COM  
ORIGINAL  
500759

#### AVISO PRÉVIO:

- As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo.
- Cabos de interface blindados e cabo de alimentação CA, se houver, devem ser usados para atender aos limites de emissão.
- O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste monitor.

#### Declaração WEEE



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. Em vez disso, é sua a responsabilidade de descartar seu equipamento de descarte transportando-o em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos residuais. A coleta seletiva e a reciclagem de seu monitor de descarte no momento do descarte ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que ele seja reciclado de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente.

#### PRECAUÇÕES

 ADVERTÊNCIA: O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados neste manual pode resultar em exposição a choques e riscos elétricos.

Leia e siga estas precauções antes de conectar e usar o monitor do seu computador.

- Não use o monitor perto de água, por ex. perto de banheira, lavatório, pia de cozinha, tanque de lavar roupa, piscina ou em um porão úmido.
- Por favor, mantenha o monitor à temperatura ambiente  $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ .

CONFERE COM ORIGINAL  
500759

- Não coloque o monitor em um carrinho, suporte ou mesa instável. Se o monitor cair, pode ferir uma pessoa e causar sérios danos ao dispositivo. Use apenas um carrinho ou suporte recomendado pelo fabricante ou vendido com o monitor.
- Por favor, mantenha o monitor longe de paredes ou outros objetos pelo menos 50 mm quando usado.
- Slots e aberturas na parte traseira e inferior do monitor são fornecidos para ventilação. Para garantir uma operação confiável do monitor e protegê-lo contra superaquecimento, certifique-se de que essas aberturas não estejam bloqueadas ou cobertas. Não coloque o monitor em uma cama, sofá ou superfície similar. Não coloque o monitor perto ou sobre um radiador ou registro de calor. Não coloque o monitor em um local a menos que haja ventilação adequada.
- O monitor deve ser operado somente a partir do tipo específico de fonte de energia indicado na etiqueta. Se você não tiver certeza do tipo de energia fornecida para sua casa, consulte o especialista do centro de serviços mais próximo.
- O monitor está equipado com um plugue aterrado de três pinos, um plugue com um terceiro pino (de aterramento). Esse plugue serve apenas para uma tomada aterrada como recurso de segurança. Se o seu soquete não acomodar o plugue de três fios, peça a um electricista que instale o soquete correto ou use um adaptador para aterrar o eletrodoméstico com segurança.
- Não coloque nenhum objeto no cabo de alimentação.
- Desconecte a unidade durante uma tempestade com raios ou quando ela não for usada por um longo período de tempo. Isso protegerá o monitor contra danos causados por surtos de energia.
- Quando você desconectar o cabo do monitor ou do adaptador de energia, por favor, segure o plugue na mão e, em seguida, desconecte-o. Não arraste diretamente.
- Não sobrecarregue as régua de energia e os cabos de extensão. Sobrecarga pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Nunca empurre nenhum objeto para dentro do slot no gabinete do monitor. Pode causar curto-circuito nas peças, causando incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquidos no monitor.
- Use os acessórios recomendados fornecidos pelos fabricantes.
- Não tente reparar o monitor por conta própria; Abrir ou remover as tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros perigos. Entre em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo.
- Para garantir uma operação satisfatória, use o monitor somente com computadores listados pela UL que tenham soquete configurado apropriado entre 200 - 240V CA, mín. 1,0A.
- A tomada de parede deve ser instalada perto do monitor e deve ser de fácil acesso.
- Recomendado para uso somente com o adaptador conectado (saída 12Vdc) que possui licença listada UL, CSA (Somente para monitores com adaptador de energia)

CONFERE COM  
ORIGINAL  
800759

- **Segurança de limpeza.**

Primeiro desligue o cabo do monitor

Não borrife água no monitor de LED.

Ao limpar seu monitor de LED, certifique-se de que nenhum líquido permeie o interior do monitor de LED ou qualquer acessório.

Umedeça um pano limpo, macio e sem fiapos com água ou limpador de vidro sem álcool. Aperte-o para que fique um pouco úmido e limpe a superfície do seu monitor de LED suavemente. Recomenda-se a utilização de um pano de seda utilizado exclusivamente para limpar o visor.

### **3. Instrução antes da utilidade**

#### **Características do produto:**

- O monitor é um visor inteligente de varredura de múltiplas frequências de alto desempenho, que usa tela de transistor de película fina (TFT), controlada pela tecnologia MCU, sem radiação ou ofuscamento. É pequeno, fino e ideal para um local de trabalho estreito.
- Ajuste automático de cor. Quando você altera diferentes placas gráficas, esta função ajusta a cor e o nível elétrico automaticamente.
- Design ergonômico. Plug and play.

#### **Conteúdo da caixa:**

1x Monitor de LED

1x Manual do usuário

1x Cabo de alimentação

1 Cabo de sinal HDMI

1x Base

1x Stem

#### **Nota:**

Por favor, mantenha a caixa e todos os materiais de embalagem para uso futuro.

Se qualquer uma dessas partes estiver faltando, entre em contato com o revendedor do produto.

### **4. Monitor de Utilidade**

**Definindo a resolução ideal**

CONFERE COM ORIGINAL  
800709

A resolução recomendada para este monitor é de 1920 por 1080. Para configurar o monitor para sua resolução, siga as etapas abaixo


- Clique em START.
- Clique em CONFIGURAÇÕES.
- Clique em PAINEL DE CONTROLE.
- Clique duas vezes em DISPLAY.
- Clique em CONFIGURAÇÕES.
- Defina a resolução SLIDE-BAR para 1920 por 1080.

#### Controles Externos

Pressione o botão liga / desliga para ligar ou desligar o monitor. Os outros botões de controle estão localizados no painel traseiro. Lado direito do monitor. Alterando essas configurações, a imagem pode ser ajustada de acordo com suas preferências pessoais.

O cabo de alimentação deve estar conectado

Pressione o botão liga / desliga para ligar o monitor. O indicador de energia acenderá.

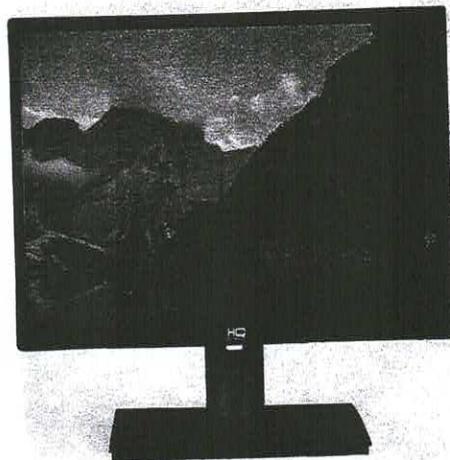


CONFERE COM  
ORIGINAL  
500754





## 5. Configurações OSD

1	<b>ENERGIA</b>	Indicador LED. Verde: normal; Vermelho: espera
2	<b>BAIXO</b>	Quando o menu OSD for exibido na tela, mova para BAIXO para alterar o valor
3	<b>CIMA</b>	Quando o menu OSD for exibido na tela, mova para CIMA para alterar o valor
4	<b>MENU</b>	Entre no menu principal do OSD ou no submenu inferior
5	<b>AUTO/EXIT</b>	Quando o menu OSD não é exibido, a localização da tela de otimização automática, o relógio, a fase e o menu OSD são desativados.

- Pressione o botão MENU para exibir o menu OSD
  - Pressione o botão MENU novamente para entrar no submenu
  - Pressione o botão CIMA ou BAIXO para alterar o conjunto atual de funções
  - Para retornar ao diretório anterior, pressione o botão AUTO
  - Para sair do menu OSD, pressione o botão AUTO
  - AUTO: ajuste automático para imagem
6. OSD mostra o estilo do menu principal

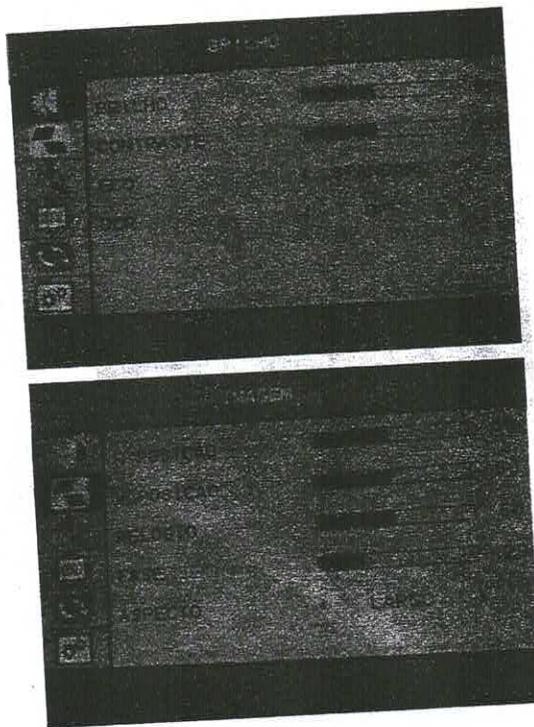

CONFERE COM  
ORIGINAL  
500759

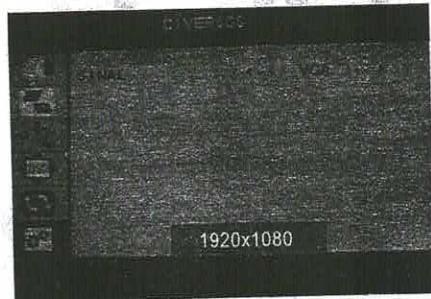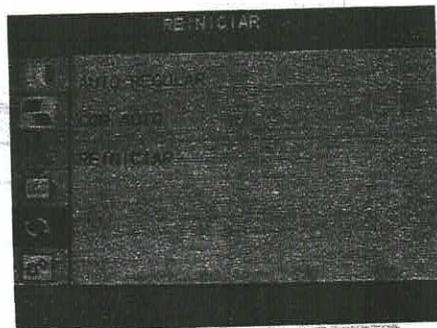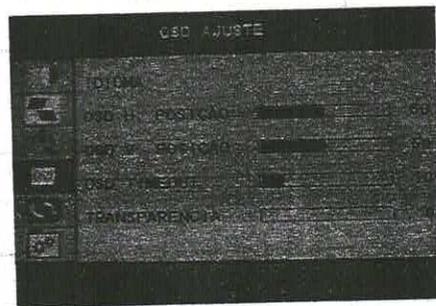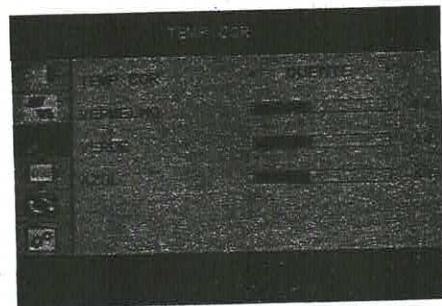

Indicadores LED

Status	Cor do LED
MODO de Potência Total	Verde
MODO ativo-desligado	Vermelha

CONFERE COM ORIGINAL  
500759

## 8. Especificação

Tipo de especificação	PC
Tamanho da tela	24"
Resolução Max.	1920x1080
Taxa de contraste	500000:1
Brilho	220cd/m2
Tempo de resposta	2ms
Consumo de energia	MAX25W
Peso	4.5kg
Cor de exibição	16.7M
Sinal de entrada	VGA+HDMI
Velocidade de resposta	max 75HZ

**HQ**  
screen

atendimento@belmicro.com.br

Importado por:



BEL MICRO COMPUTADORES LTDA  
CNPJ: 71.052.559/0001-03


MADE IN CHINA

CONFERE COM  
ORIGINAL  
500 75g


brother  
at your side

DCP-L5652DN

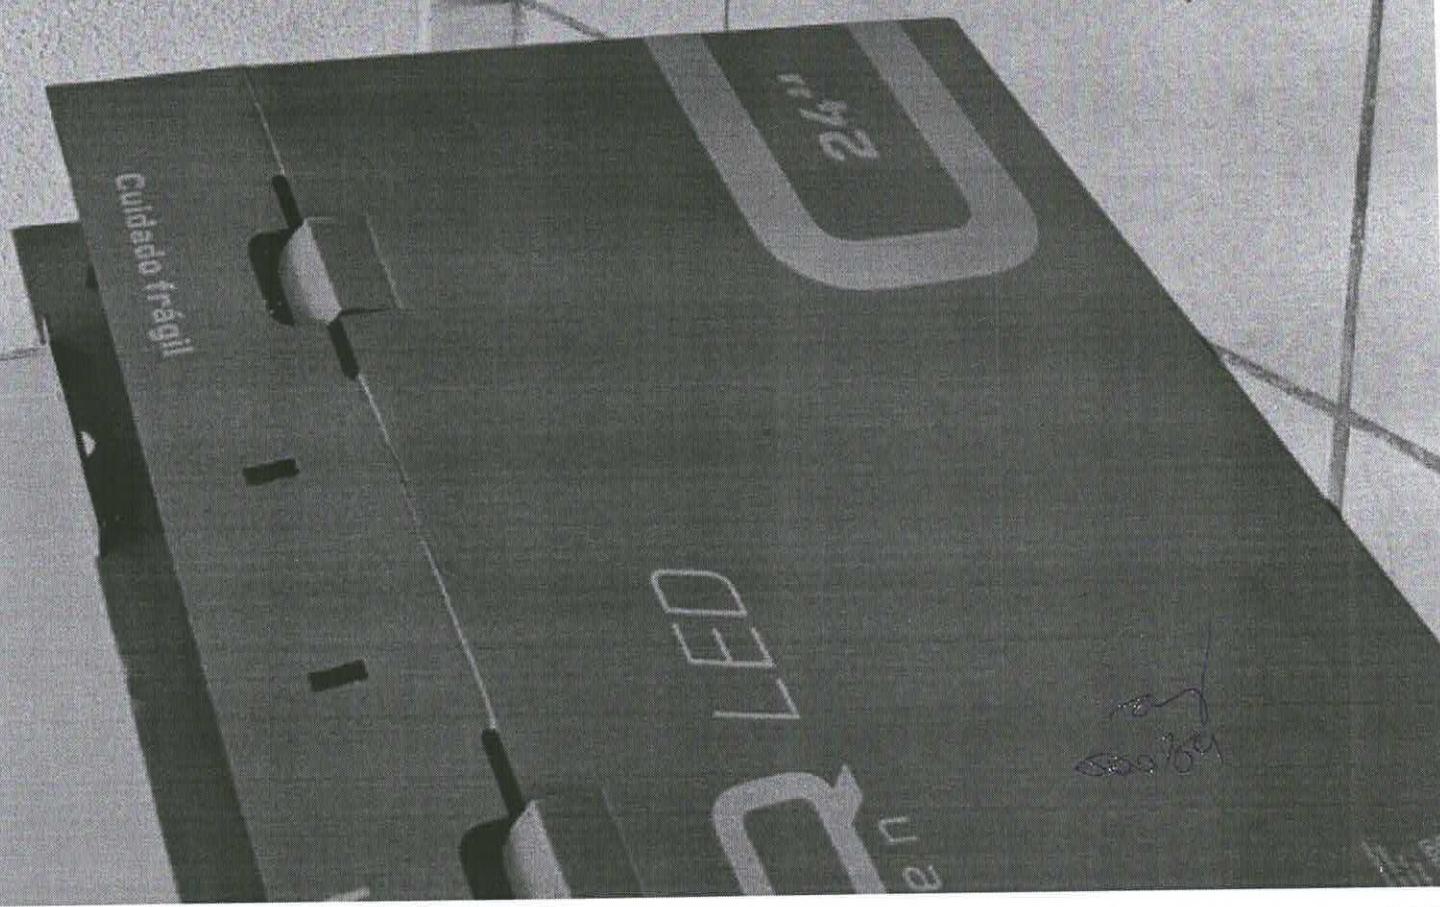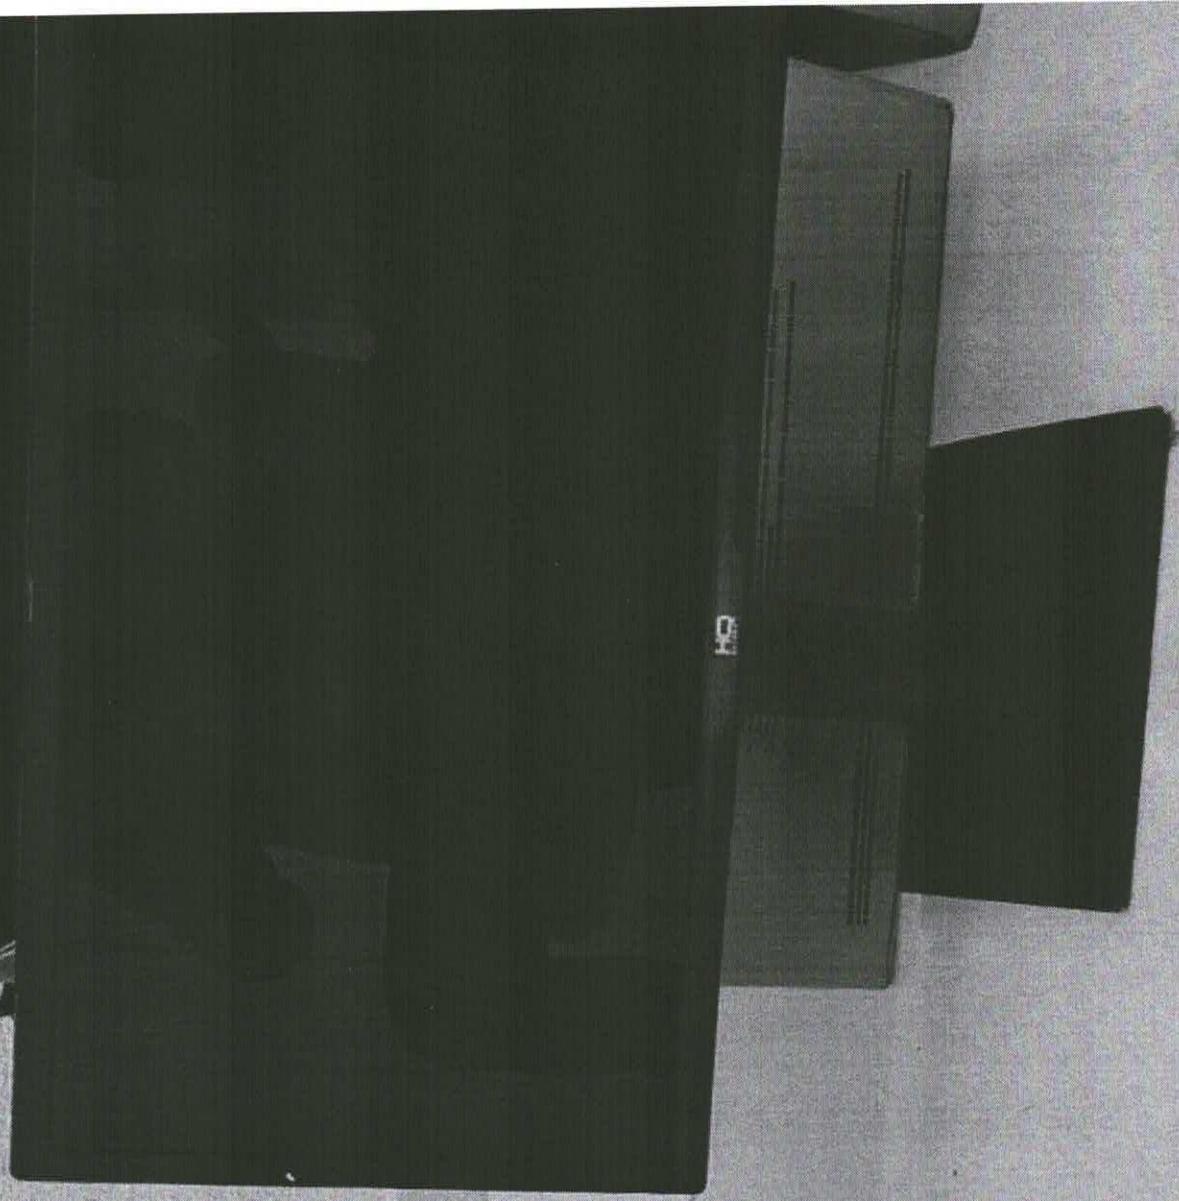

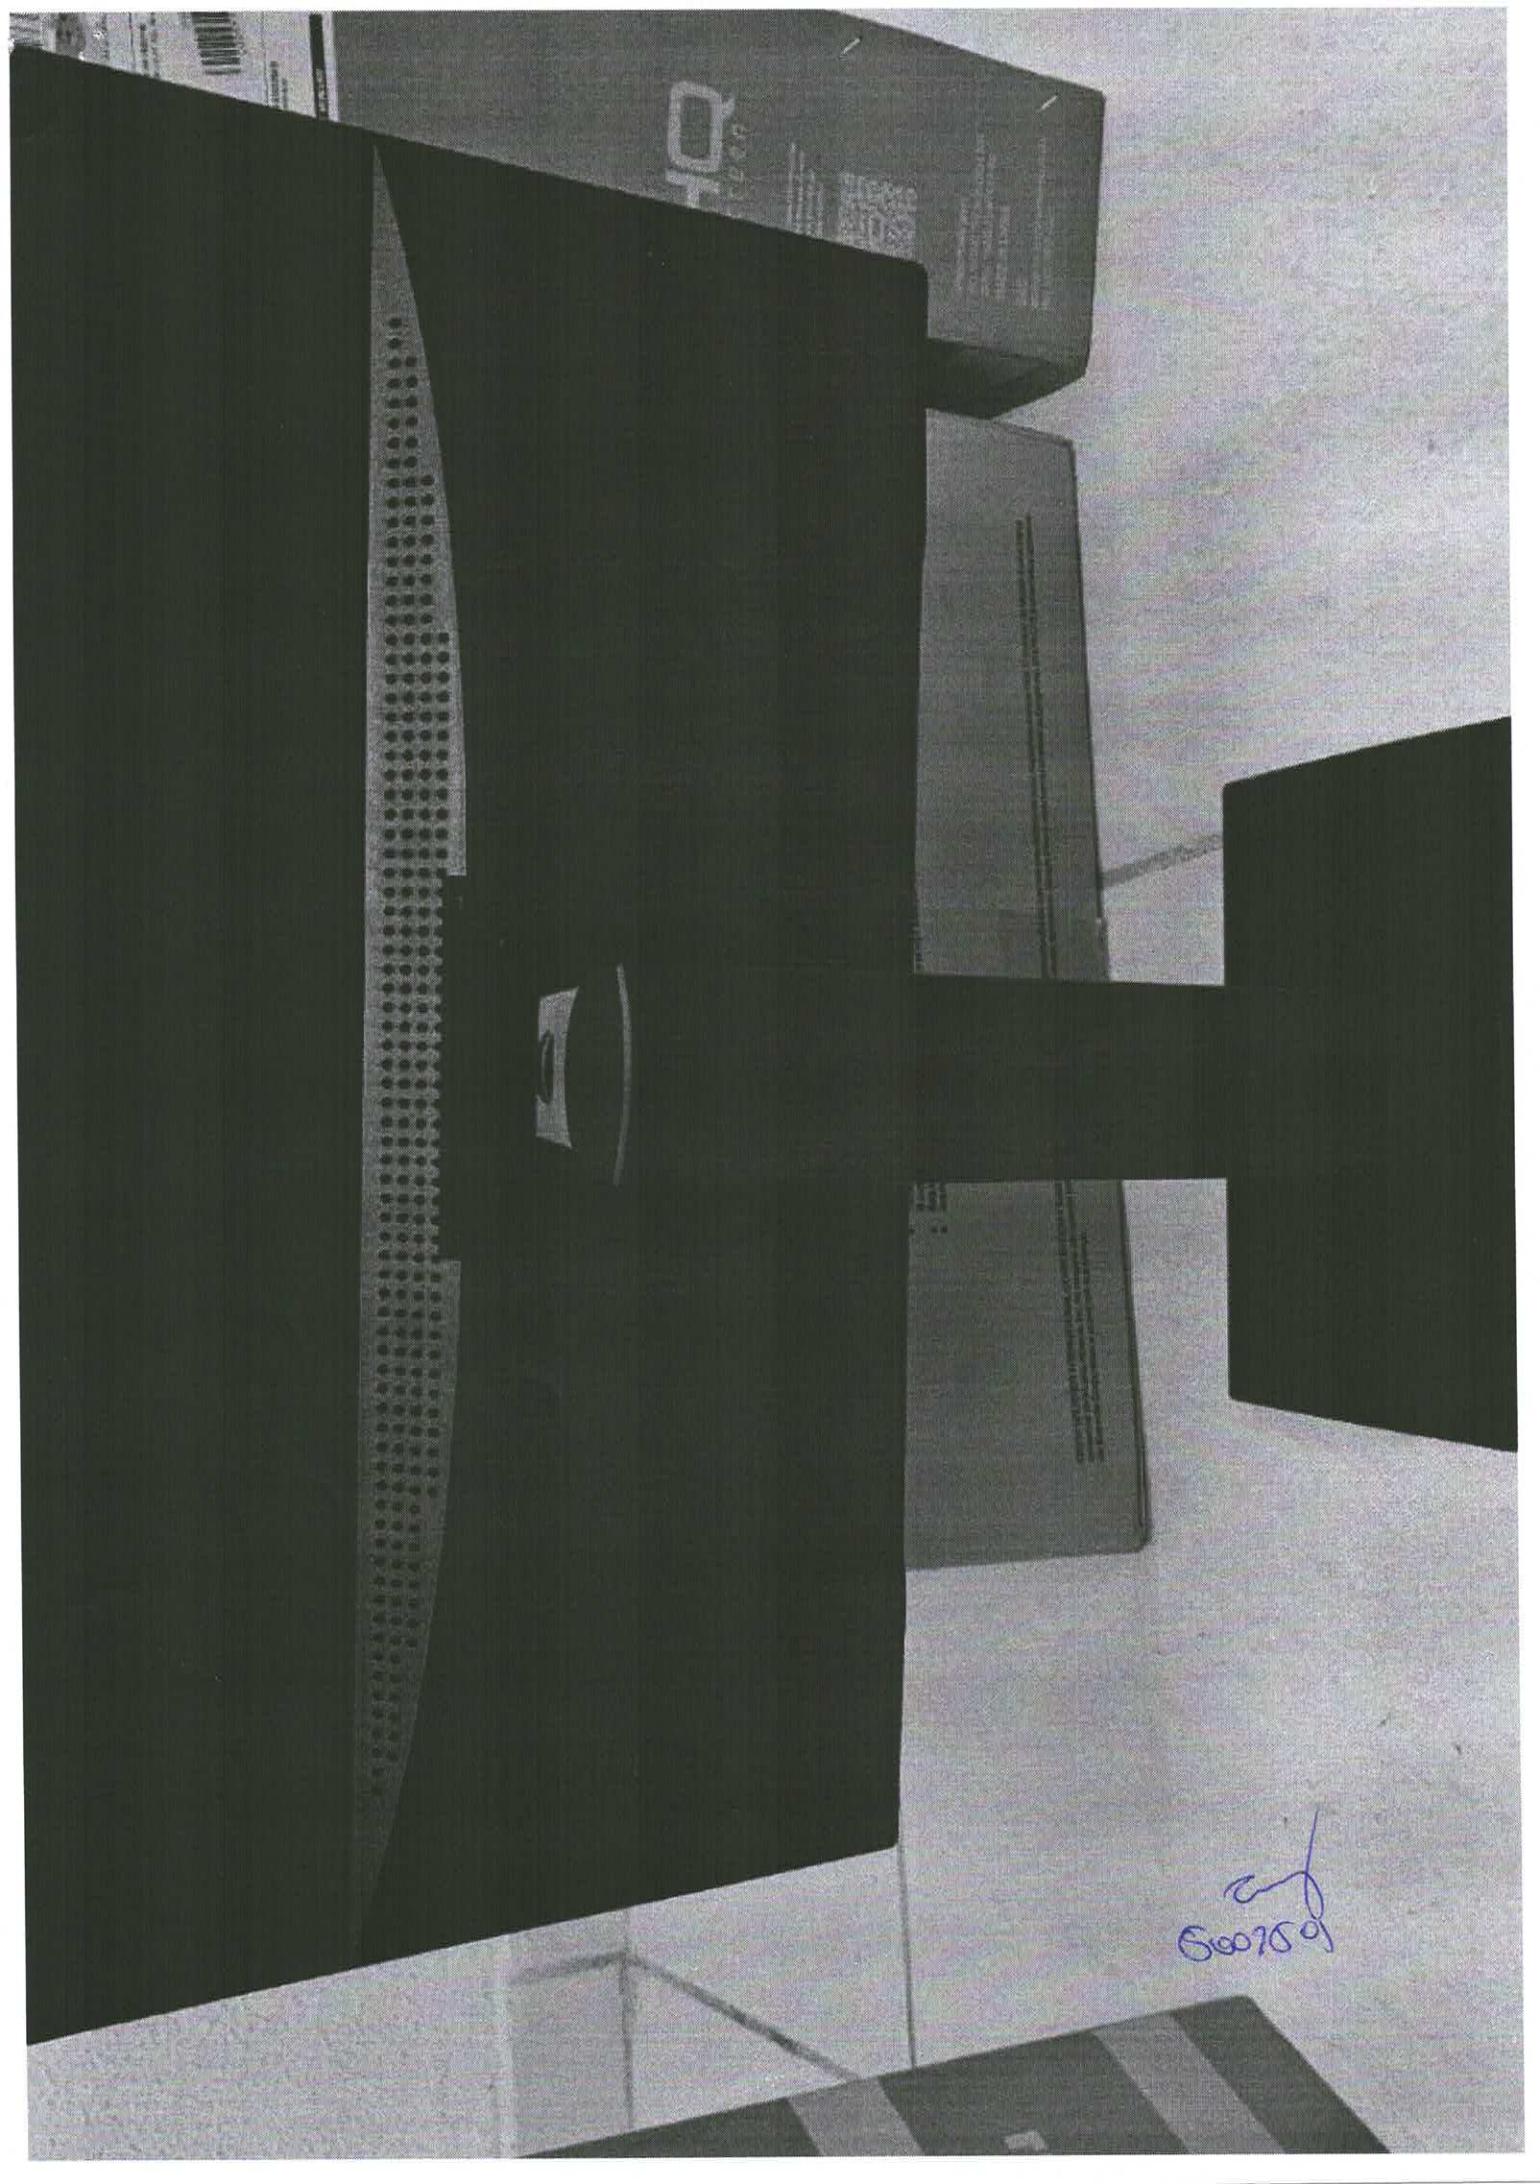

*[Handwritten signature]*  
500709

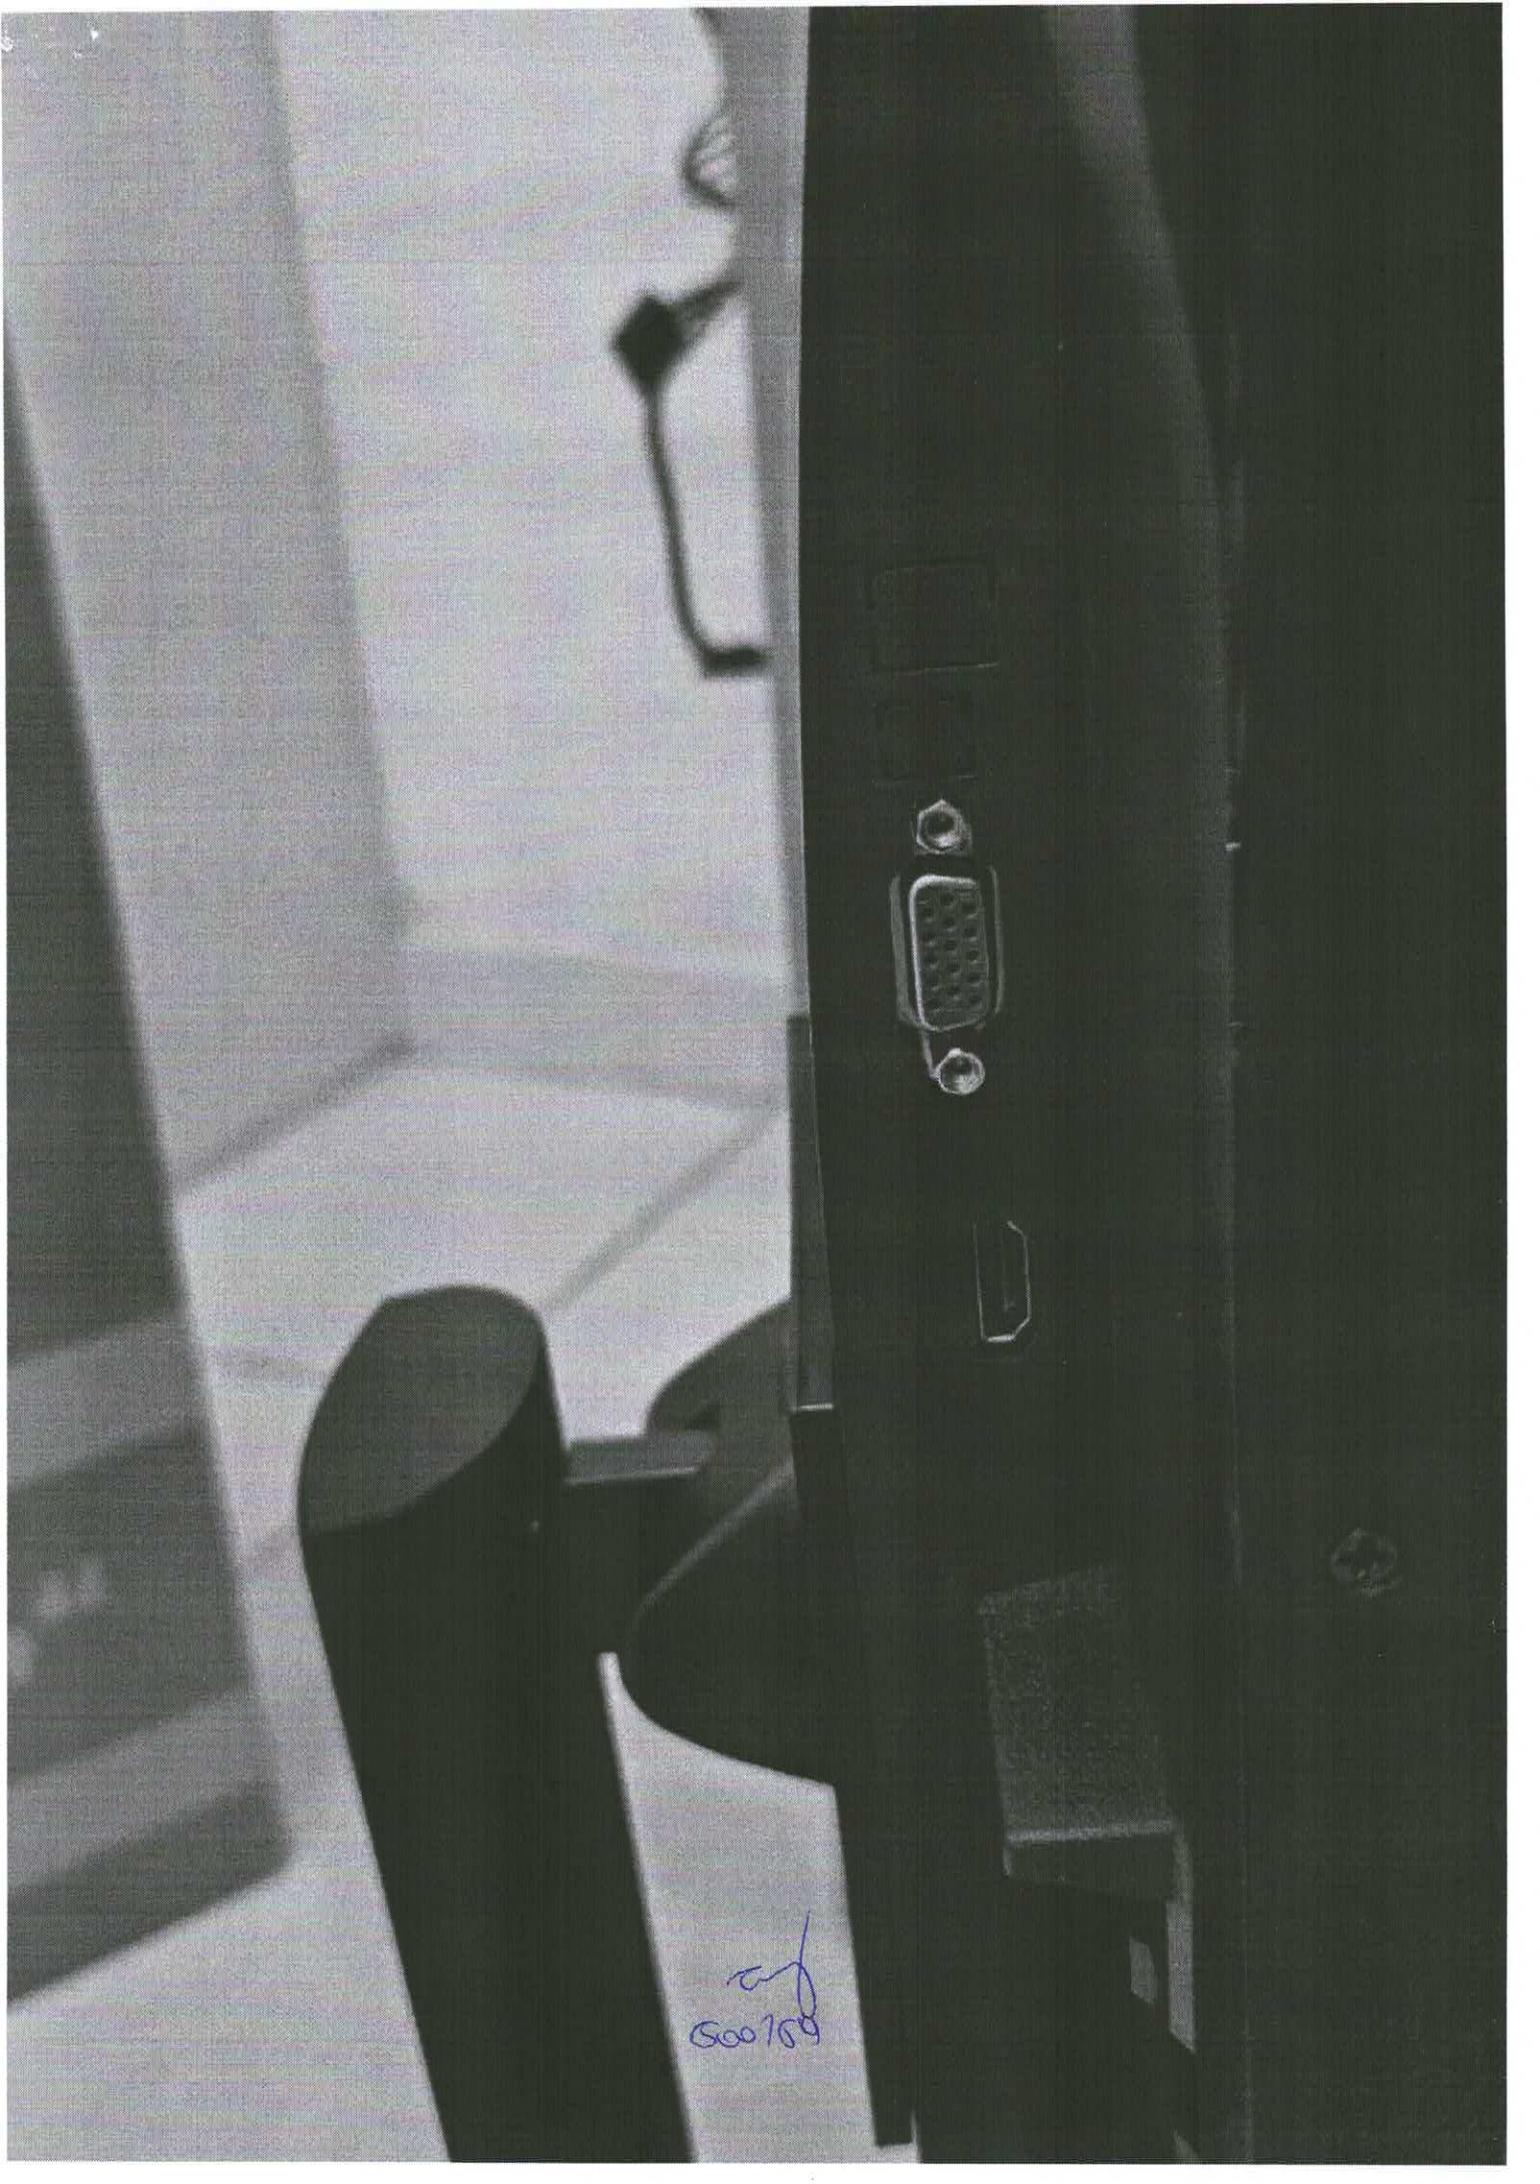

*[Handwritten signature]*  
000159